

Einsatzbereiche:

Schächte aller Art, wie zum Beispiel:

- Brunenschächte
- Quellschächte
- Entlüftungsschächte
- Abwasserschächte

Ausführungen:

Typ E: ohne Isolierung

Typ F: mit Isolierung

Typ E/F



**Oberfläche
glasperlengestrahlt**

Schachtabdeckung: Stabiler Deckel aus 4 mm Edelstahlblech, Oberfläche glasperlengestrahlt, mit innenliegender Aufhaltevorrichtung (schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand lösbar), mit selbsteinfallendem Verschluss und Messingovalkappe, nur mit Bedienschlüssel zu öffnen, mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, am Rahmen mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienschlüssel.


Zarge: Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungslaschen zum Einbetonieren oder Andübeln (Standardrahmen).

Dichtungen: Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbeständiger Gummidichtung ausgestattet.

Zusatz: Sicherheitseinsteckschloss zur Einbruchhemmung.

	Art.-Nr.	Werkstoff	Nennmaß	Lichte Weite	Rahmenaußenmaße
Typ E	SA5-600600E	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA5-800800E	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA5-10001000E	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA5-12001200E	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ F	SA5-600600F	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA5-800800F	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA5-10001000F	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA5-12001200F	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Sondermaße auf Anfrage!

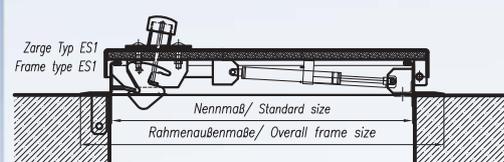

Montagevideo
ansehen